

2 極、高速型感應馬達規格表 (只有圓軸)

■規格 連續定格

單相 110V

馬達的品名	出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動轉矩 gcm	定格		容量 μ F	定格電壓 VAC
						轉矩 gcm	回轉數 rpm		
4IK40A-B	40	單相 110	60	0.8	900	1350	2900	10.0	250
5IK60A-B	60	單相 110	60	1.2	1200	1850	3200	20.0	250
5IK90A-BF	90	單相 110	60	2.0	2200	2800	3200	25.0	250
5IK150A-BF	150	單相 110	60	2.8	3800	4600	3200	30.0	250


單相 220V

馬達的品名	出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動轉矩 gcm	定格		容量 μ F	定格電壓 VAC
						轉矩 gcm	回轉數 rpm		
4IK40A-D	40	單相 220	50	1.3	900	1570	2500	2.0	450
			60			1350	3000		
5IK60A-D	60	單相 220	60	0.6	1200	1850	3200	4.0	450
5IK90A-DF	90	單相 220	60	1.0	2200	2800	3200	6.0	450
5IK150A-DF	150	單相 220	60	1.4	3800	4600	3200	10.0	450

三相 220V

馬達的品名	出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動轉矩 gcm	定格		容量 μ F	定格電壓 VAC
						轉矩 gcm	回轉數 rpm		
5IK90A-TF	90	三相 220	60	0.9	4000	2850	3200	-	-
5IK150A-TF	150	三相 220	60	1.4	5700	4600	3200	-	-

單相馬達接線圖

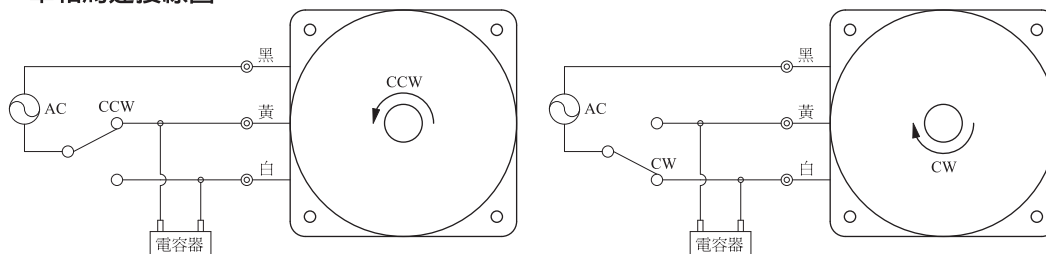

三相馬達接線圖

