

4

L

B

45

N

-

3

齒條移動方向

齒條速度

齒輪軸

齒條有效行程

2：可與60mm 角之馬達直結
4：可與80mm 角之馬達直結

L：直線減速機之表示

B：齒條之移動方向為對安裝面呈平行之機型

齒條基本速度之表示

N：GN齒輪軸馬達

3：300mm

F：齒條之移動方向為對安裝面呈垂直之機型

2L 機型直線減速機 最大推力—20Kg

■規格

基本速度	品 名	齒條行程
10mm/sec	2LB10N-□	100mm
	2LF10N-□	
25mm/sec	2LB25N-□	200mm
	2LF25N-□	300mm
		400mm
50mm/sec	2LB50N-□	500mm
	2LF50N-□	

■容許懸吊荷重

行 程	容許懸吊荷重	齒條全長 L2
100mm	5.5Kg	185mm
200mm	4Kg	285mm
300mm	3Kg	385mm
400mm	2.5Kg	485mm
500mm	2Kg	585mm

■可搭配馬達之種類

馬達種類	單相 110V	單相 220V	單相 50/220V	L1
可逆式馬達	2RK6GN-A	2RK6GN-C	2RK6GN-CE	155mm
速度控制馬達	2RK6RGN-A	2RK6RGN-C	2RK6RGN-CE	165mm
電磁剎車馬達	2RK6GN-AM	2RK6GN-CM	2RK6GN-CEM	195mm
轉矩馬達	2TK3GN-A	—	—	155mm
速度控制附剎車	2RK6RGN-AM	2RK6RGN-CM	2RK6RGN-CEM	205mm

4L 機型直線減速機 最大推力—70Kg

■規格

基本速度	品 名	齒條行程
10mm/sec	4LB10N-□	100mm
	4LF10N-□	200mm
20mm/sec	4LB20N-□	300mm
	4LF20N-□	400mm
		500mm
40mm/sec	4LB45N-□	600mm
	4LF45N-□	700mm

■容許懸吊荷重


行 程	容許懸吊荷重	齒條全長 L2
100mm	12Kg	200mm
200mm	9 Kg	303mm
300mm	7 Kg	401mm
400mm	6 Kg	503mm
500mm	5 Kg	602mm
600mm	4 Kg	703mm
700mm	4 Kg	801mm

■可搭配馬達之種類


馬達種類	單相 110V	單相 220V	三相 220V(380V)	L1
可逆式馬達	4RK25GN-A	4RK25GN-C	4RK25GN-S(S2)	181mm
速度控制馬達	4RK25RGN-A	4RK25RGN-C	—	191mm
電磁剎車馬達	4RK25GN-AM	4RK25GN-CM	4RK25GN-SM(S2M)	226mm
轉矩馬達	4TK10GN-A	—	—	181mm
速度控制附剎車	4RK25RGN-AM	4RK25RGN-CM		236mm

直線減速機


2LB

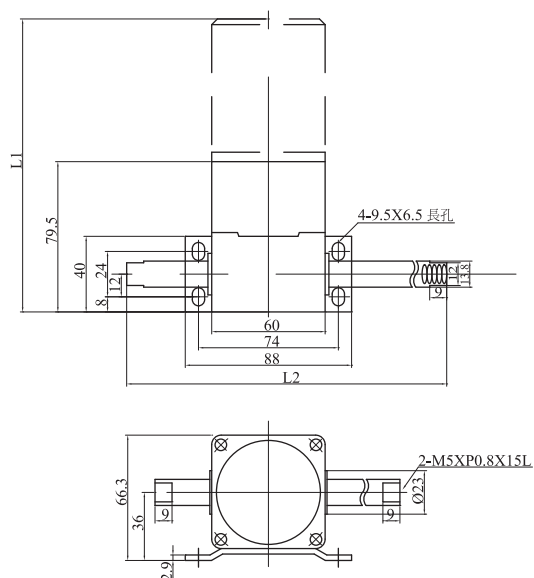


2LF

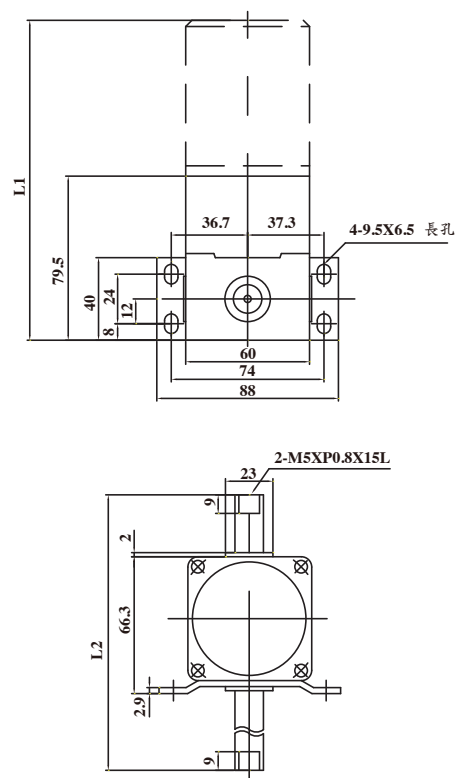

4LB

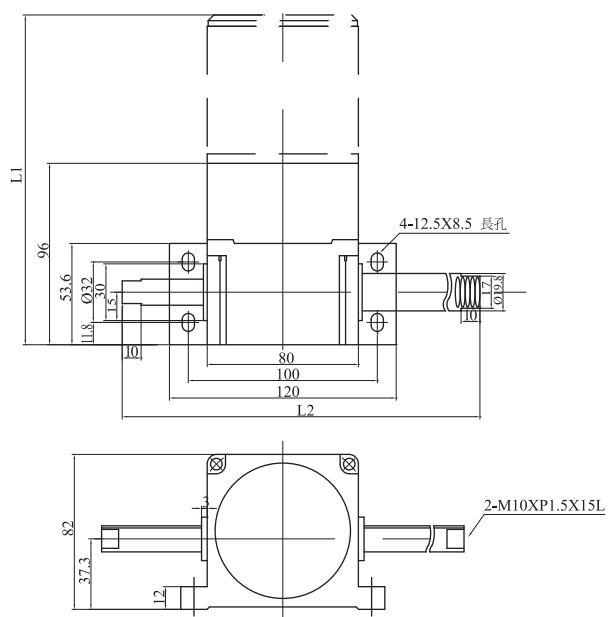

4LF

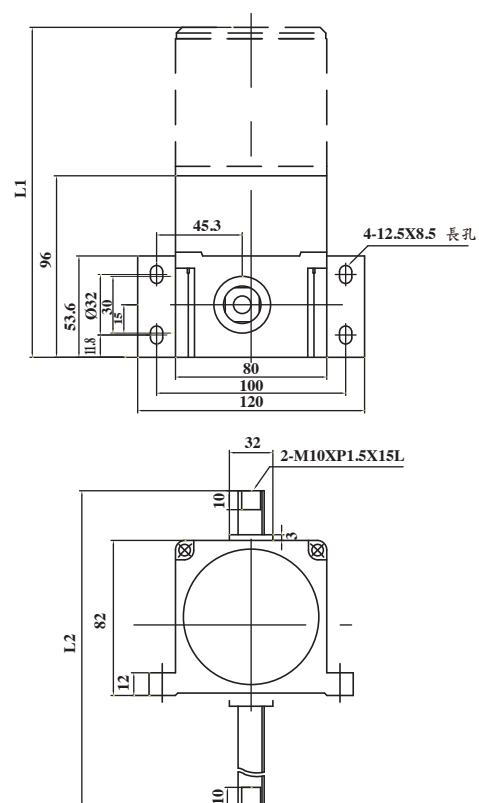

5LF-U 機型直線減速機 最大推力—140Kg

■規格

基本速度	品 名	齒條行程
10mm/sec	5LF10U-□	100mm
		200mm
20mm/sec	5LF20U-□	300mm
		400mm
45mm/sec	5LF45U-□	500mm
		600mm
		700mm


■容許懸吊荷重

行 程	容許懸吊荷重	齒條全長 L
100mm	13Kg	285mm
200mm	10Kg	385mm
300mm	8 Kg	485mm
400mm	6 Kg	560mm
500mm	5 Kg	660mm
600mm	5 Kg	790mm
700mm	4 Kg	860mm

■可搭配馬達之種類

馬達種類	單相 110V	單相 220V	三相 220V(380V)	A
可逆式馬達	5RK60(90)GU-AF	5RK60(90)GU-CF	5RK60(90)GU-S(S2)F	120(135)mm
速度控制馬達	5RK60(90)RGU-AF	5RK60(90)RGU-CF	—	125(174)mm
電磁制車馬達	5RK60(90)GU-AMF	5RK60(90)GU-CMF	5RK60(90)GU-S(S2)MF	164(180)mm
轉矩馬達	5TK20GU-A	—	—	135mm
速度控制附制車	5RK60(90)RGU-AMF	5RK60(90)RGU-CMF	—	164(227)mm

5LF

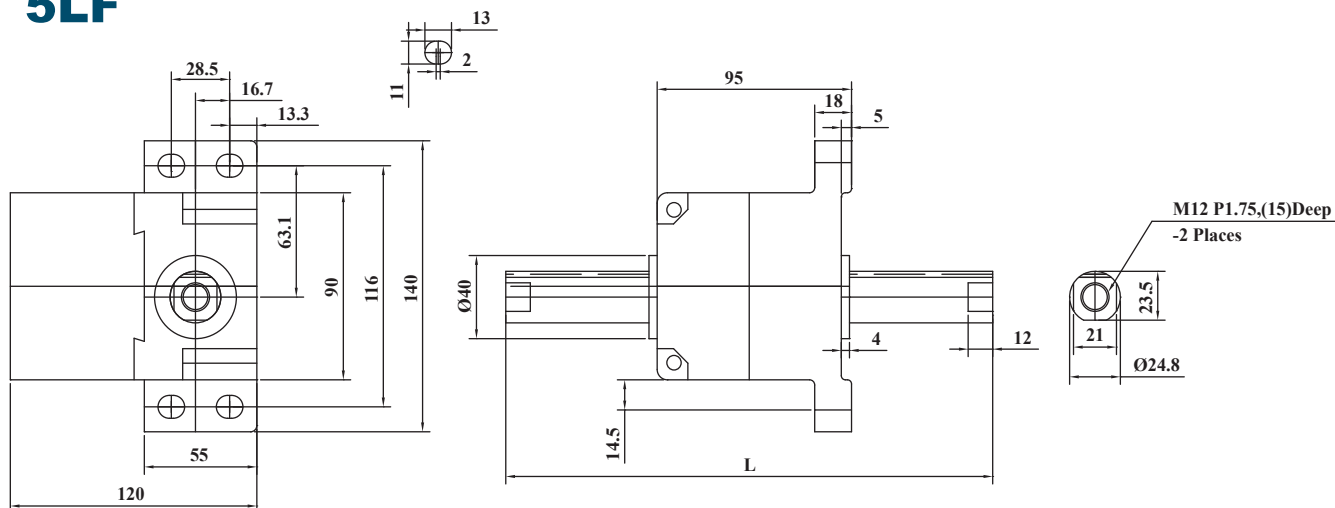

規格	行程(mm)	長度(mm)	重量(kg)
5LF10U-1	100	285	0.9
5LF10U-2	200	385	1.2
5LF10U-3	300	485	1.6
5LF10U-4	400	560	1.9
5LF10U-5	500	660	2.3
5LF10U-6	600	790	2.7
5LF10U-7	700	860	3.0