

5LF-U 機型直線減速機 最大推力—140Kg

■規格

基本速度	品 名	齒條行程
10mm/sec	5LF10U-□	100mm
		200mm
20mm/sec	5LF20U-□	300mm
		400mm
45mm/sec	5LF45U-□	500mm
		600mm
		700mm


■容許懸吊荷重

行 程	容許懸吊荷重	齒條全長 L
100mm	13Kg	285mm
200mm	10Kg	385mm
300mm	8 Kg	485mm
400mm	6 Kg	560mm
500mm	5 Kg	660mm
600mm	5 Kg	790mm
700mm	4 Kg	860mm

■可搭配馬達之種類

馬達種類	單相 110V	單相 220V	三相 220V(380V)	A
可逆式馬達	5RK60(90)GU-AF	5RK60(90)GU-CF	5RK60(90)GU-S(S2)F	120(135)mm
速度控制馬達	5RK60(90)RGU-AF	5RK60(90)RGU-CF	—	125(174)mm
電磁制車馬達	5RK60(90)GU-AMF	5RK60(90)GU-CMF	5RK60(90)GU-S(S2)MF	164(180)mm
轉矩馬達	5TK20GU-A	—	—	135mm
速度控制附制車	5RK60(90)RGU-AMF	5RK60(90)RGU-CMF	—	164(227)mm

5LF

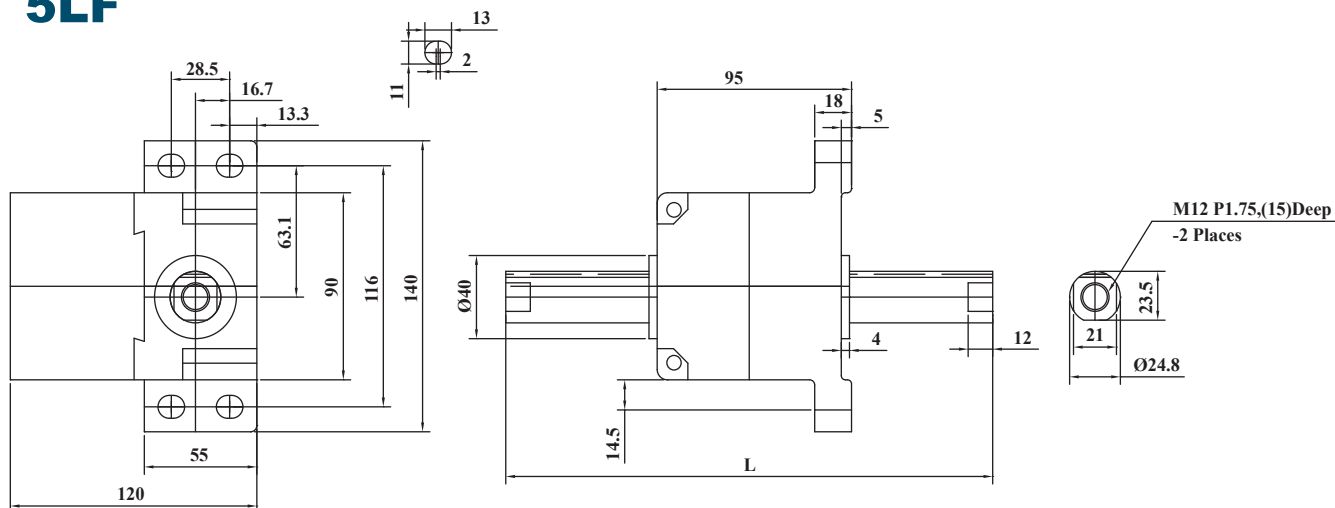

規格	行程(mm)	長度(mm)	重量(kg)
5LF10U-1	100	285	0.9
5LF10U-2	200	385	1.2
5LF10U-3	300	485	1.6
5LF10U-4	400	560	1.9
5LF10U-5	500	660	2.3
5LF10U-6	600	790	2.7
5LF10U-7	700	860	3.0