

TTRD-C 系列 TTRD-C SERIES

中空機身，直結輸出，為機器人第一軸設計
HOLLOW BODY DESIGN, DIRECT OUTPUT
DESIGNED FOR BASE OF ROBOT



Overview


- Type : TTRD-10C ~ TTRD-500C
- Backlash : $\leq 1-5$ Arc.min
- Ratio : 1/64.38 ~ 1/219
- Capacity : 0.2KW ~ 15KW
- Rotation : Shaft Run
- Rated output torque : 98NM ~ 4900NM

- 型 式 : TTRD-10C ~ TTRD-500C
- 背 隙 : $\leq 1-5$ 弧分
- 減速比 : 1/64.38 ~ 1/219
- 容 量 : 0.2KW ~ 15KW
- 轉動方式 : 軸轉動
- 額定輸出扭矩 : 98NM ~ 4900NM


TTRD-C 訂購說明 TTRD-C ORDERING INSTRUCTIONS

● 機型代碼 ORDERING CODE EXAMPLE :

(型號和比數請參考後面附表 For the type and ratio, please refer to technical specifications table.)

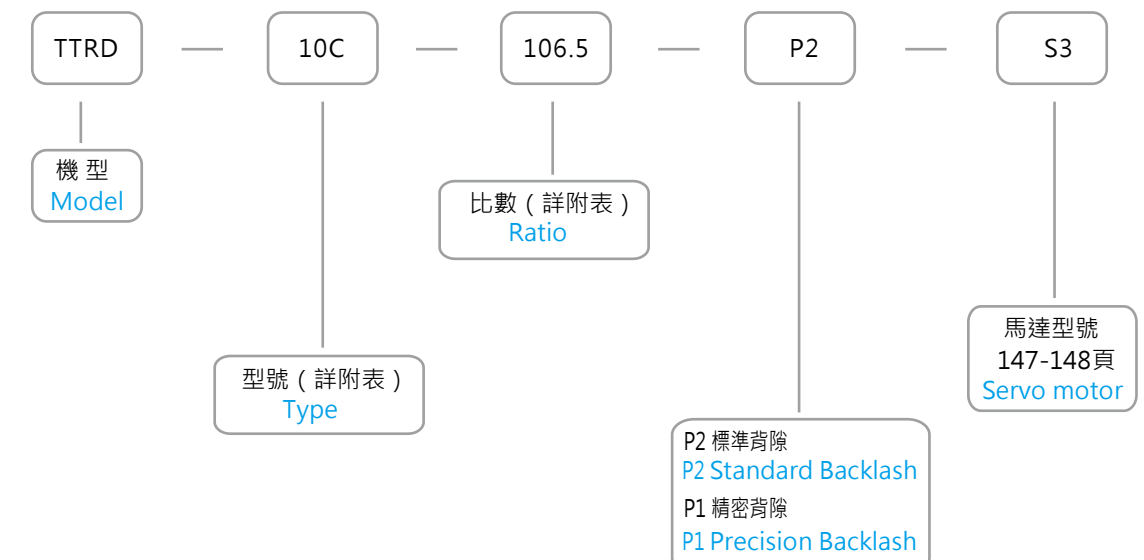

● 訂購時請提供電機尺寸 Please provide the motor dimension below when ordering

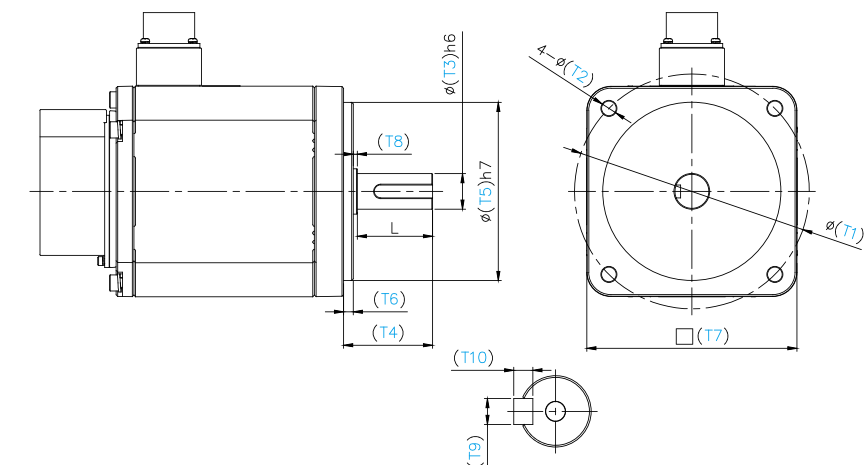

馬達廠牌 Motor Brand :					
馬達型號 Motor Model :					
T1	T2	T3	T4	T5	T6
螺絲孔中心距 P.C.D	螺絲孔直徑 Bolt Hole Diameter	馬達軸外徑 Motor Shaft Diameter	馬達軸長度 Motor shaft length	馬達凸緣外徑 Motor Pilot Diameter	馬達緣高度 Motor Pilot Height
T7	L	T8	T9	T10	
馬達面尺寸 Motor Outline Dimension	馬達軸有效長 Motor Shaft Length	非安川免填 Diameter required when using YASKAWA made motor	鍵 寬 Key Width	鍵 高 Key Thickness	